

Collaboration sans fil

Connectez. Enseignez. Partagez.



vívitek^{*} NovoConnect

Connexion et simplicité d'utilisation

Les élèves d'aujourd'hui ne se satisfont plus d'un tableau. Les médias sociaux, les vidéos et les autres ressources en ligne font désormais partie intégrante de l'enseignement. Les solutions NovoConnect permettent aux élèves de participer activement au cours, et aux enseignants de conserver un contrôle total sur celui-ci.





Connexion

Connectez n'importe quel appareil et reproduisez son contenu en miroir sur grand écran lors de vos cours et réunions.



Enseignement

Collaborez avec 64 participants au maximum, et affichez les écrans de 4 appareils via la reproduction en miroir multiplateforme.



Partage

Partagez des idées et des contenus instantanément avec tous les participants.

Aucune perte de temps

Les enseignants n'ont pas de temps à perdre avec des problèmes de câbles. Les solutions NovoConnect ne requièrent aucun câble et permettent de partager du contenu. Les professeurs peuvent ainsi tirer le meilleur parti de chaque séance d'apprentissage.



Bring Your Own Device

La technologie NovoConnect s'apparente à un système de présentation sans fil conçu pour le secteur de l'éducation et s'inscrivant dans la mouvance du BYOD (« Bring Your Own Device »). Cette approche permet à tout le monde de se connecter et de partager du contenu à partir de l'équipement de son choix, Windows, Mac, Android, iOS ou Chromebook.

Contrôle permanent

La fonction de modération innovante de NovoConnect permet aux élèves de participer facilement, tout en garantissant à l'enseignant un contrôle total sur son cours.





Aucun frais de licence

Grâce à des mises à jour gratuites et à l'absence de frais de licence, ces solutions peuvent être installées à grande échelle sans frais supplémentaires.



vívitek^{*} NovoConnect

Connectez-vous, participez, apprenez!





Cloud

Accès simplifié aux services cloud tels que Google Drive, facilitant le partage où que vous soyez



Connexion rapide

Connexion simplifiée avec un code QR





BYOD

Partage de contenu via la fonction de reproduction en miroir multiplateforme



Sondages et votes


Fonctions de sondage et de vote permettant aux enseignants d'évaluer la bonne compréhension des élèves



Absence de câble

Connexion sans fil des appareils à l'écran principal



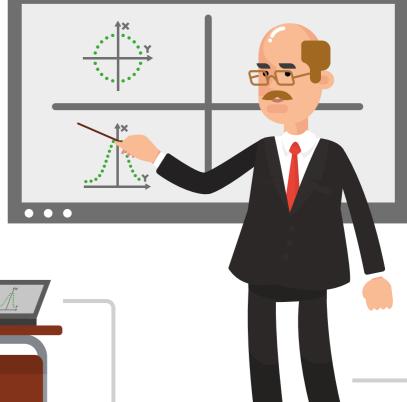



Prévisualisation

Fonction de modération permettant aux enseignants de prévisualiser le contenu avant de l'afficher



vívitek[.] NovoConnect

Caractéristiques









	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9810i	
Technologie d'affichage	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	Rétroéclairage LED (panneau IPS)	
Taille de l'écran et rapport d'aspect	65" et 16:9	75" et 16:9	86" et 16:9	98" et 16:9	
Luminosité	350 cd/m ²	330 cd/m ²	330 cd/m ²	440 cd/m ²	
Rapport de contraste (standard)	1 200:1	1 200:1	1 200:1	1 300:1	
Résolution native	Ultra HD 4K (3840 x 2160)				
Angle de visionnage (horizontal/vertical)	178°/178°				
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	
Nombre de couleurs	1,06 milliard (10 bits)				
Orientation	Paysage				
Technologie tactile	Infrarouge				
Points de contact	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	10 pour l'écriture, 20 tactiles	5 pour l'écriture, 10 tactiles	
Protection de la surface	Verre épais de 4 mm d'épaisseur (niveau 7 sur l'échelle de Mohs)				
Largeur minimale de l'outil tactile	6 mm avec un seul point de contact ; 8 mm avec plusieurs points de contact				
Outils tactiles compatibles	Doigt, stylet, gant, objet opaque				
Prise en charge des gestes	Oui				
Version du système	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 4.2.1	
Processeur	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 et Quad Core ARM® Cortex® A53 ARM® Cortex® A9 Dual Co				
Processeur graphique	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860	Quad Core	
Mémoire RAM	4 Go DDR3	4 Go DDR3	4 Go DDR3	1,5 Go	
Stockage interne	16 Go	16 Go	16 Go	8 Go	
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows® 7 ou version supérieure (aucun pilote requis), macOS 10.10 ou version supérieure, Android™ 2.2, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2 (noyau version 3.5 ou supérieure; aucun pilote requis), Chrome 39 ou version supérieure, Linux (noyau 3.5 ou version supérieure)				
Ports E/S	HDMI 1.4 (x 1), HDMI 1.3 (x 3), entrée AV (x 1), entrée VGA (x 3), entrée AV (x 1), entrée VGA (x 3), entrée audio (x 3) sortie VGA (x 3), entrée audio (x 3) sortie VGA (x 1), sortie audio (3,5 mm; x 1), entrée AV (x 1), sortie HDMI (1080p; x 1), sortie audio (3,5 mm; x 1), sortie coaxiale (RCA; x 1), LAN (RJ45; x 1), RS232 (x 1), USB type A 2.0 (x 4), USB Type A 3.0 (x 2), USB Type B (x 2) (x 4), USB 3.0 (x 1), USB Type B (x 2)				
Haut-parleurs internes	12 W x 2 (stéréo)	12 W x 2 (stéréo)	12 W x 2 (stéréo)	10 W x 2 (stéréo)	
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz				
Dimensions	1 521 x 915 x 99 mm	1 762 x 1 034 x 101 mm	1 988 x 1 178 x 99,6 mm	2 257 x 1 335 x 121 mm	
Poids net	47 kg	60 kg	78 kg	150 kg	
Poids brut	57 kg	78 kg	105 kg	200 kg	
Accessoires	Câble d'alimentation CA, câbl	Câble d'alimentation CA, câble VGA, câble USB, câble audio, 3 stylets, télécommande, support mural, manuel d'utilisation			







	NovoCast	NovoPro	NovoEnterprise		
/lodèle	NC1000	NP2000	NE3000EU		
ystème d'exploitation upporté	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, iOS 7.0 et supérieur, Android 4.0 et supérieur				
ffichage	Jusqu'à 1080p, 60 ips				
eproduction en miroir mobile	Google Cast pour Android ; AirPlay pour iOS				
Mode d'utilisation	Mode Éducation Mode Entreprise ; mode Éducation				
lombre maximum de articipants	Jusqu'à 8 Jusqu'à 64				
one d'affichage simultanée	Jusqu'à 4				
Vi-Fi	802.11b/g/n 2,4 GHz, mode 1T1R avec une antenne externe	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz, 2T2R	802.11ac, b/g/n, 2,4 et 5 GHz, 2T2R avec 2 antennes externes		
ortie	HDMI Mini-jack audio 3,5 mm	HDMI	HDMI Mini-jack audio 3,5 mm		
ésolution en sortie	Full HD 1080p (1920 x 1080), WXGA (1280 x 800), HD 720p (1280 x 720), XGA (1024 x 768)				
ntrée	USB type A emplacement carte microSD Jack CC Adaptateur Ethernet RJ45	Ethernet RJ45 USB type A emplacement carte microSD MicroUSB	Ethernet RJ45 (PoE) USB type A x 2 emplacement carte microSD HDMI Mini-jack audio 3,5 mm Jack CC		
rocesseur	ARM Cortex A9 Quad-Core à 1,6 GHz				
tockage	8 Go				
écurité	Réseau double Wi-Fi et LAN, cryptage AES-256, encoche Kensington				
limentation	Entrée adaptateur CC : 100-240 V CA, 50/60 Hz ; sortie adaptateur CC : 5 V / 2 A ; consommation : 10 W				
imensions (L x P x H)	100 x 100 x 20 mm	120 x 75 x 16 mm	165 x 123 x 21 mm		
	184 g	128 g	250 g		

	Launcher Plus
Modèle	QL300
Système d'exploitation supporté	Windows 7/8/10 (32 et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur
Wi-Fi	Intégré
Dimensions (L x P x H)	70 x 70 x 14 mm
Poids	60 g

Fonctionne avec les solutions NovoConnect, à l'exception de NovoCast







NOUS CONTACTER

Siège social de Vivitek EMEA Zandsteen 15 2132 MZ Hoofddorp

Pays-Bas

Tél.: +31 20 8003960

www.vivitek.fr

