



## NovoDisplay - уникальная инновационная ЖК-панель


Сочетание высокого разрешения 4K-UHD, возможностей для организации беспроводной совместной работой и Digital Signage



Эта уникальная многофункциональная панель для совместной работы предназначена для переговорных комнат разного размера: деловых переговорных комнат, ресторанов и гостиниц. Благодаря гибкости настроек и большому набору функций, участники встречи могут зеркалировать или по беспроводной сети отображать контент с любого личного устройства на NovoDisplay. Кроссплатформенная совместимость с Windows, macOS, Ubuntu, Android и iOS обеспечивает легкое и простое подключение. Гости могут воспользоваться опциональной кнопкой LauncherPlus USB или LauncherOne для прямого подключения с любого ноутбука. Кроме того, NovoDisplay легко переключается в режим Digital Signage, чтобы преобразовать неактивные экраны в цифровые доски объявлений.

### Функции

- Разрешение 4K-UHD (3840 x 2160) IPS -технология (In-Plane Switching) обеспечивает высокую детализацию и потрясающие визуальные эффекты с большим углом обзора.
- Бесплатное ПО (Remote Manager) для централизованного управление устройством
- Вы можете настроить интерфейс панели под свои задачи
- Никаких скрытых затрат. Бесплатные обновления программного обеспечения
- Доступны размеры 43, 55, 65 и 75 дюймов.
- Беспроводное подключение
- Слияние AV / IT - простое, безопасное беспроводное подключение
- Динамическое переключение между устройствами участников
- Отображение до четырех устройств одновременно
- Комментируйте и выделяйте важное во время обсуждения
- Функция NT LiveReceiver предлагает возможность дублирования экрана с NT LiveScreen - NovoTouch, NC-X900
- Опциональные кнопки быстрого подключения LauncherPlus и LauncherOne





### Беспроводное подключение

- Слияние AV / IT - простое, безопасное беспроводное подключение
- Динамическое переключение между устройствами участников
- Отображение до четырех устройств одновременно
- Комментируйте и выделяйте важное во время обсуждения
- Функция NT LiveReceiver предлагает возможность дублирования экрана с NT LiveScreen - NovoTouch, NC-X900
- Опциональные кнопки быстрого подключения LauncherPlus и LauncherOne

### Digital Signage

- Встроенное устройство NovoDS для систем Digital Signage превратит NovoDisplay в информационную доску
- Декодирование видео 4K в 4K
- Дизайн, публикация, управление - 3 простых шага для создания контента для NovoDS
- Дополнительная опция NovoDS Cloud обеспечивает доступ к плейлисту, а также к управлению через веб-интерфейс с вашего компьютера или с мобильных устройств.
- Виджет подсчета людей для мониторинга/управления заполняемости помещений в режиме реального времени для использования в общественных местах.
- Камера Vivitek SC81831 не входит в комплект  
Камера Vivotek SC81831 не входит в комплект

### Интерфейсы - NovoDisplay 43"

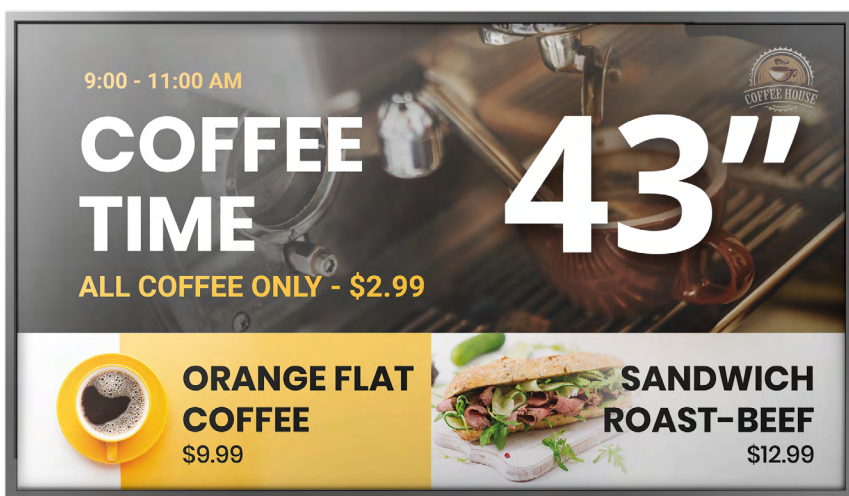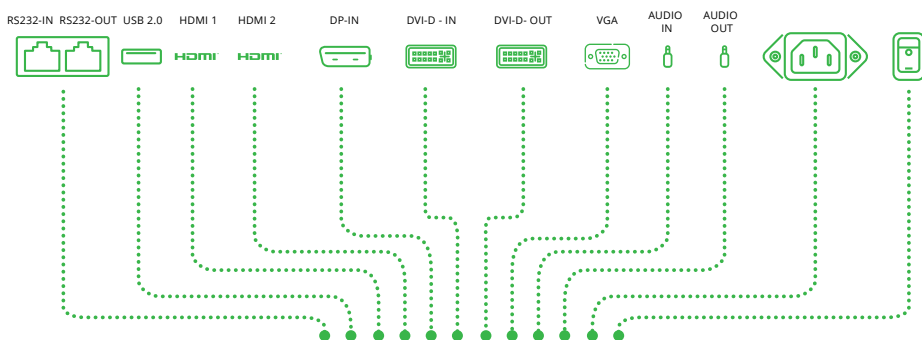

- Источник входного сигнала
- Уменьшения громкости / влево
- Увеличения громкости / вправо
- Вверх
- Вниз
- Меню
- Питания

Индикатор состояния ИК-датчик

		NovoDisplay DK430
<b>ДИСПЛЕЙ</b>	Технология	IPS Panel, Backlit LED
	Размер панели	43"
	Яркость	350 Nits
	Реальное разрешение	4K-UHD (3840 x 2160)
	Соотношение сторон	16:9
	Контрастность	1,300:1
	Угол обзора (Горизонтальный/Вертикальный)	178°/178°
	Частота обновления	60 Hz
	Обработка цвета	1.07 Млрд
	Ориентация	Альбомная
<b>СИСТЕМА</b>	Операционная система	Android™ v7.1
	CPU	RK3399 ARM Cortex A72 and Quad Core ARM Cortex A53
	GPU	Mali™- T860MP4
	RAM	2Гб DDR3
	Внутренняя память	16Гб (eMMC Flash)
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЯ</b>	Поддержка BYOD	Windows 7 / 8 / 10 (32-битная и 64-битная версии), macOS 10.7 и более новые, Ubuntu, iOS 7.0 и более новые, Android 4.0 и более новые, Chromebook
	Вход	HDMI v2.0 (x2), DisplayPort v1.2 (x1), DVI-D (x1), VGA (x1), Audio-In Mini-Jack 3.5mm (x1), USB A 2.0 (x3), USB C (x1), microSD Slot, RS232 (x2)
	Выход	DVI-D (x1), Audio-Out Mini-Jack 3.5мм (x2), RS232 (x1)
	Сетевое подключения	LAN (x1), Wifi 802.11ac,b/g/n 2.4Гц & 5Гц
<b>СВОЙСТВА</b>	BYOD	Беспроводное зеркалирование экрана для BYOD, идентификатор собрания, настраиваемое название конференц-зала, поддержка подключения к сети с помощью QR-кода, разделенный экран, функция модератора, настраиваемый приветственный экран, мультимедийный кардридер с USB-разъемом
	Digital Signage	NovoDS для системы Digital Signage— доска сообщений и информационная доска, интуитивно понятный интерфейс, создание гибкого плей-листа, динамическое содержимое (текст, аудио, фотографии и видео, а также веб-страницы, Twitter, ленты RSS, сервисы Google Календарь, Погода и многое другое)
<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Встроенные динамики	5Вт (x2) (Stereo)
	Электропитание	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz. Consumption: 85W, <0.5W (Standby)
	Условия эксплуатации	Operating Temperature: 0°C - 40°C. Operating Humidity: 20% - 85% (No Condensation)
	Условия хранения	Storage Temperature: -10°C - 60°C. Storage Humidity: 10% - 90% (No Condensation)
	VESA	VESA 400 x 200
	Размеры продукта (Д x В x Ш)	970 x 559 x 85 мм
	Ширина bezеля (U / B / L / R)	13 мм
	Вас (нетто)	9 кг
	В комплект входит	ЖК-панель, OPS-модуль, антенны, комплект для крепления на стену, шнур питания переменного тока, пульт ДУ с батарейками, документация
	Дополнительные аксессуары	LauncherPlus Type A, LauncherPlus Type C, LauncherOne
<b>LOGISTICS</b>	Вес (Гросс)	13 кг
	Размер коробки	1,070 x 153 x 633 мм
	UPC	813097024657